Secureair
Via Stroppiana, 15 - 10071 Borgaro torinese (Torino) Italy
Tel. +39 011 4502031 – Fax +39 011 47 03 927 - info@secureair.it - www.secureair.it

Aspiratore per nebbie oleose SOILPRO



Settori: Lavorazioni CNC, Componenti per impianti,

Applicazioni: Fissa

Problematiche: Nebbie oleose

COD: **SOILPRO00000000**

Serie di aspiratori **SOILPRO** per **macchine utensili** progettata per l'aspirazione e la filtrazione di fumi e nebbie oleose generate dai lubrorefrigeranti (sia olio intero che emulsione) da qualsiasi macchina utensile e CNC o di asportazione. Sono dotati di filtrazione integrata multistadio con efficienza finale H13 99,5% secondo EN1822.

MADE IN ITALY

Secureair
Via Stroppiana, 15 - 10071 Borgaro torinese (Torino) Italy
Tel. +39 011 4502031 – Fax +39 011 47 03 927 - info@secureair.it - www.secureair.it

Approfondimento

Il sistema **SOILPRO** è prodotto in tre diverse taglie con portate da 1000 a 3000 mc/h e rappresenta la soluzione ideale per l'aspirazione e la depurazione dei fumi e delle nebbie da lavorazioni CNC.
Ogni unità è studiata per separare gli inquinanti prodotti durante le lavorazioni, proteggendo sia la salute dell'operatore e l'efficienza della macchina.

Filtrazione multistadio

- Separazione inerziale: l'aria inquinata entra nella parte bassa del filtro, dove una prima separazione naturale dei contaminanti più pesanti garantisce una minore usura dei setti filtranti
- Prefiltrazione meccanica: un filtro metallico blocca le particelle grossolane e le scintille
- Stadio intermedio F9: le tasche oleorepellenti certificate UNI EN 779 fermano le nebbie oleose e proteggono il filtro assoluto
- Filtrazione HEPA H13: il filtro assoluto garantisce un'efficienza fino al 99,5% (norma EN 1822)

Sicurezza e conformità normativa

SOILPRO è conforme alle normative vigenti nel settore:

- Allegato tecnico 32/2 della Regione Lombardia D.d.u.o. N. 12772 del 23/12/11
- Standard EN 1822 per la filtrazione assoluta del particolato fine

Facilità di installazione e manutenzione

- Monitoraggio integrato: completo di interruttore e pressostato di serie, permette di sapere esattamente quando è necessario intervenire per la manutenzione o il ricambio dei filtri
- L'accesso ai filtri è semplice e immediato, attraverso il portello è possibile accedere agevolmente ai filtri che possono essere estratti con estrema facilità e sostituiti in tempi rapidi.
- Installazione: la struttura è munita di appositi occhielli di sollevamento per un posizionamento a bordo macchina sicuro
- Optional: disponibile su richiesta il display digitale multifunzione per controllo dei parametri operativi

Specifiche tecniche

- Efficienza finale 99,95%
- Temperatura massima d'esercizio 60°
- Costruzione in robusta struttura in acciaio verniciato
- Ventilatore ad alta efficienza e set completo di filtri

MADE IN ITALY

Secureair
Via Stroppiana, 15 - 10071 Borgaro torinese (Torino) Italy
Tel. +39 011 4502031 – Fax +39 011 47 03 927 - info@secureair.it - www.secureair.it



I portelli frontali consentono un accesso immediato ai setti filtranti per operazioni di ispezione e sostituzione veloci, riducendo al minimo i fermi macchina.



Gli occhielli di sollevamento integrati permettono una movimentazione sicura e un posizionamento a bordo macchina.





Il filtro HEPA H13 risponde alla norma **EN 1822**, agendo come barriera definitiva contro nebbie oleose e inquinanti fini derivanti dalle lavorazioni meccaniche.

MADE IN ITALY

Secureair
Via Stroppiana, 15 - 10071 Borgaro torinese (Torino) Italy
Tel. +39 011 4502031 – Fax +39 011 47 03 927 - info@secureair.it - www.secureair.it

Dimensioni

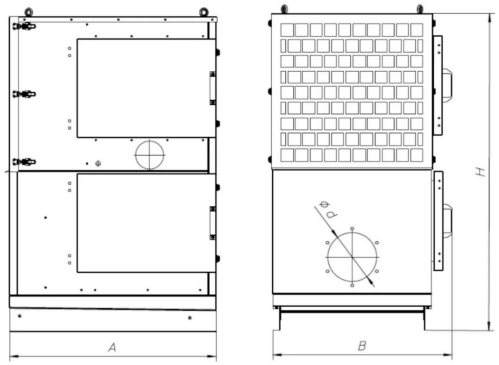



Codice	A mm	B mm	H mm
SOILPRO11000000	855	737	1295
SOILPRO15000000	855	737	1295
SOILPRO22000000	855	737	1295

MADE IN ITALY

Secureair
Via Stroppiana, 15 - 10071 Borgaro torinese (Torino) Italy
Tel. +39 011 4502031 – Fax +39 011 47 03 927 - info@secureair.it - www.secureair.it

Dati Tecnici

Codice	Potenza kW	Portata nominale m3 / h	Pressione utile Pa	Liv son Db (A)	Eff filtrante %
SOILPRO11000000	1,1	1000	600	73	99,95% secondo la UNI EN1822
SOILPRO15000000	1,5	2000	600	73	99,95% secondo la UNI EN1822
SOILPRO22000000	2,2	3000	600	77	99,95% secondo la UNI EN1822

⚠ NOTA SUI DATI TECNICI

Pressione utile con i filtri intasati al 60%

MADE IN ITALY

Secureair
Via Stroppiana, 15 - 10071 Borgaro torinese (Torino) Italy
Tel. +39 011 4502031 – Fax +39 011 47 03 927 - info@secureair.it - www.secureair.it

Photogallery















MADE IN ITALY

Accessori correlati



Display multifunzione per aspiratore nebbie oleose SOILPRO

DSPSOILPRO00000

Accessorio per SOILPRO, aspiratore per nebbie oleose bordo macchina. Disponibile su richiesta.

MADE IN ITALY

Ricambi correlati



Filtro Metallico di ricambio per aspiratore nebbie oleose SOILPRO

Filtro metallico G2 di ricambio per aspiratore nebbie oleose SOILPRO. Protezione primaria e pre-filtrazione ad alta resistenza termica.



Tasca filtrante F9 per aspiratore nebbie oleose SOILPRO

Tasca Filtrante F9 originale per aspiratore nebbie oleose SOILPRO. Filtrazione progressiva per nebbie oleose con efficienza 98%.



Filtro assoluto H13 per aspiratore nebbie oleose SOILPRO

Filtro assoluto per aspiratore nebbie oleose SOILPRO. Filtrazione al 99,99% per emissioni in atmosfera conformi alle norme.

MADE IN ITALY

Prodotti correlati



Aspiratore per nebbie oleose bordo macchina SOIL

SOIL00000000026

Aspiratore a bordo macchina SOIL per nebbie generate da olio intero o emulsioni.

MADE IN ITALY