Secureair
Via Stroppiana, 15 - 10071 Borgaro torinese (Torino) Italy
Tel. +39 011 4502031 – Fax +39 011 47 03 927 - info@secureair.it - www.secureair.it

Braccio aspirante da laboratorio CLAB 100mm per fissaggio a soffitto

Settori: Laboratori e medicale

Applicazioni: Fissa

Problematiche: Fumi

COD: CLAB10000000000

Il **braccio da laboratorio CLAB** è studiato per un'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche.
NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.

Approfondimento

L'esclusivo progetto e la qualità costruttiva garantiscono un posizionamento pratico e funzionale grazie agli snodi a frizione muniti di cuscinetti a sfera, con anello di frizione in gomma e trattamento antiattrito.
Ogni snodo presenta un unico pomolo di regolazione manuale che permette il rapido fissaggio con una sola mano.
Installazione: a soffitto
Braccio fornito montato, esclusi attacco a soffitto e cappa o bocchetta di aspirazione (vedere accessori)
Aspiratore: NO / da collegare a impianto centralizzato o a depuratore da parete
Portate di lavoro consigliata: 400 mc/h
Struttura

- Snodi in polipropilene e tubi in alluminio anodizzato.
- Serranda di regolazione a tenuta fornita di serie

Versioni disponibili a richiesta

- Montaggio a parete (serie HLAB)
- **Versione in PP (polipropilene)**
  Versione con snodi e tubi in polipropilene. Tutte le parti metalliche che sono in contatto con il flusso d'aria sono in acciaio inossidabile. La versione PP è utilizzata principalmente per l'evacuazione di contaminanti molto corrosivi in concentrazioni elevate, ad esempio in laboratori e nelle industrie farmaceutiche e chimiche. Quando si utilizza un braccio aspirante PP montato a soffitto, si consiglia di ordinare l'attacco a soffitto con rivestimento epossidico interno.
- **Versione ATEX**
  Snodi e tubi in polipropilene conduttivo. Tutte le parti metalliche che sono in contatto con il flusso d'aria sono in acciaio inossidabile. L'elettricità statica viene scaricata a un collegamento a terra separato. Tutte le parti portanti in acciaio sono laccate a polvere con un rivestimento conduttivo. Il prodotto soddisfa i requisiti della categoria 2 della direttiva ATEX (94/9/CE) per gas e polveri. La versione ATEX del braccio è adatto per l'estrazione di contaminanti dell'aria in aree dove i prodotti devono essere omologati ATEX, ad esempio, laboratori, industrie chimiche e petrolchimiche, nella distribuzione del gas e nelle industrie farmaceutiche e di vernici.

MADE IN ITALY

Secureair
Via Stroppiana, 15 - 10071 Borgaro torinese (Torino) Italy
Tel. +39 011 4502031 – Fax +39 011 47 03 927 - info@secureair.it - www.secureair.it

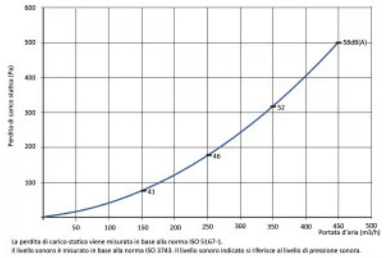

Portata e rumorosità

I bracci diam 100 lunghezza 1650 sono forniti con pistone/i a gas per una migliore stabilità.
Il pistone a gas può essere usato come finecorsa in altezza, ad esempio in caso di soffitti o lampade bassi.

MADE IN ITALY

Secureair
Via Stroppiana, 15 - 10071 Borgaro torinese (Torino) Italy
Tel. +39 011 4502031 – Fax +39 011 47 03 927 - info@secureair.it - www.secureair.it

Dimensioni

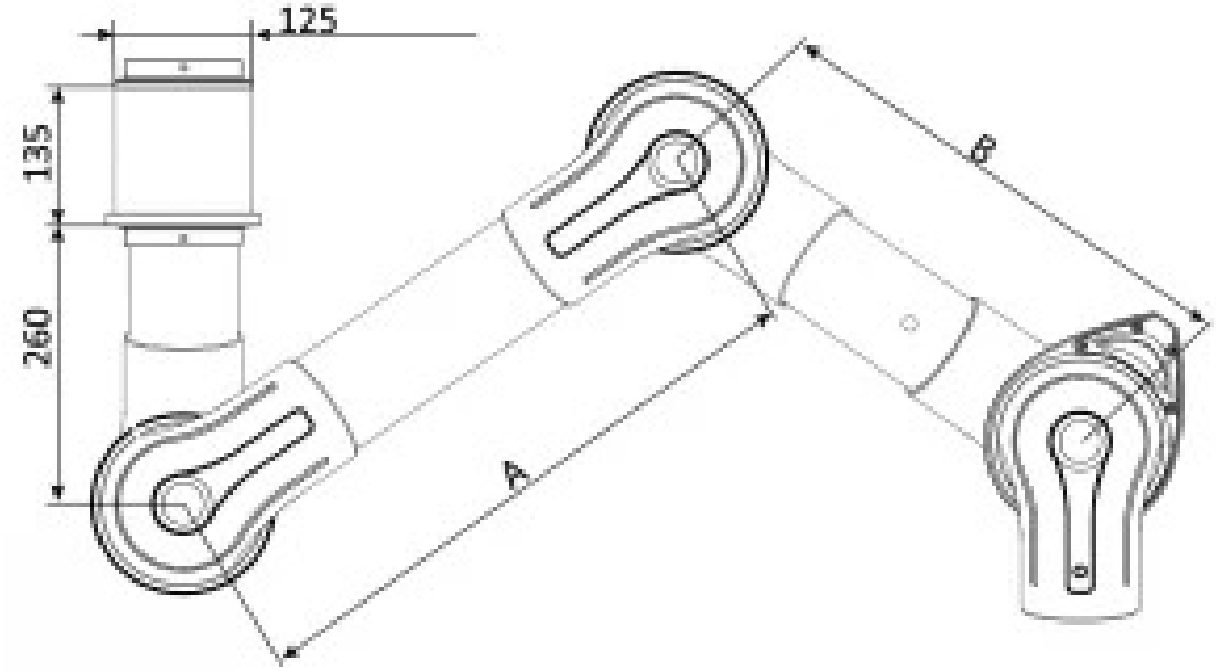

Dimensioni braccio

Codice	A mm	B mm	Ø C mm
CLAB10011500000	450	350	100
CLAB10013500000	550	450	100
CLAB10016500000	750	550	100
CLAB10019000000	1000	550	100
CLAB10021000000	1000	750	100
CLAB10026500000	1300	1000	100

MADE IN ITALY

Secureair
Via Stroppiana, 15 - 10071 Borgaro torinese (Torino) Italy
Tel. +39 011 4502031 – Fax +39 011 47 03 927 - info@secureair.it - www.secureair.it

Dati Tecnici

Codice	Pistone a gas n°	Peso kg
CLAB10011500000	0	4.9
CLAB10013500000	0	5.4
CLAB10016500000	1	5.9
CLAB10019000000	1	6.4
CLAB10021000000	2	6.9
CLAB10026500000	2	7.4

MADE IN ITALY

Secureair
Via Stroppiana, 15 - 10071 Borgaro torinese (Torino) Italy
Tel. +39 011 4502031 – Fax +39 011 47 03 927 - info@secureair.it - www.secureair.it

Accessori correlati

Bocchetta a tubo con terminale a 45°

BOCCHETTAT45000

Bocchetta in alluminio con terminale tagliato a 45° progettata per aspirazioni ravvicinate, compatibile con bracci da laboratorio LAB, i depuratori della linea Airsafe per aerosol medicale.

Cappa 350VX circolare trasparente a cupola diam. 350mm

CAPPA350VX00000

La cappa a cupola trasparente è adatta per i gas più leggeri con una dispersione più ampia di contaminanti, senza impedire la visibilità.

Staffa a soffitto per bracci CLAB 100

SSCLAB100000000

Staffa a soffitto in alluminio, lunghezze da mm500 a mm2000 per bracci CLAB100mm.

Cappa rettangolare 570×470 mm

CAPPARET5704700

Cappa aspirante trasparente rettangolare 570×470 mm per bracci H/B/C LAB100 mm

Cappa circolare diam 250mm in alluminio laccato

CAPCIRC250ALL00

Cappa aspirante circolare diam 250mm in alluminio laccato per bracci C/H/B LAB.

Cappa 500VX circolare trasparente a cupola diam. 500mm

CAPPA500VX00000

Cappa aspirante trasparente in versione maggiorata.

Cappa trasparente piatta 300x200mm

CAPPAPIA3002000

Cappa aspirante trasparente rettangolare 300x200mm per bracci H/B/C LAB diam 50 e 75mm.

Cappa rettangolare 350×300 mm

CAPPARET3503000

Cappa aspirante trasparente rettangolare 350×300 mm per bracci B/C/H LAB 50/75mm.

MADE IN ITALY