

Banco aspirante SBA per impianti centralizzati

🔧 Settori: [Saldatura, Molatura](#)

🔧 Applicazioni: [Fissa](#)

🔧 Problematich: [Fumi](#)



COD: SBA000000000000

Il **banco aspirante SBA** è la soluzione ideale per aspirare fumi e polveri e **lavorare in sicurezza** durante le operazioni di saldatura, sbavatura, levigatura o molatura di metalli. Il pratico e robusto piano del banco aspirante garantisce infatti un'**aspirazione diffusa sul piano di lavoro** e frontalmente, proteggendo le vie respiratorie dell'operatore.

Approfondimento

La struttura del banco è realizzata in robusta lamiera zincata presso-piegata (**a richiesta verniciata**) dimensionata per resistere allo stress meccanico e dei pesi appoggiati.

In questa versione il banco **viene fornito senza filtri**, per essere collegato a ventilatore o filtri esterni o per essere impiegato per le operazioni che formano scintille in sostituzione del banco con filtri per evitare l'innesco di incendi. Il piano di appoggio e di lavoro è composto da una struttura rinforzata con montanti laterali esterni al banco per scaricare il peso a pavimento

La paratia frontale aspirante è costruita in lamiera zincata punzonata per l'aspirazione dei fumi; a richiesta è disponibile in maglia metallica anti-rimbalzo per ammortizzare eventuali schegge di molatura.

SBA è fornito di cilindro forato di bilanciamento interno, cassette di raccolta e piedini regolabili per il livellamento in base al terreno e all'operatore.


Lateralmente è presente il foro di aspirazione a sezione circolare di dimensioni adeguate, per poter collegare facilmente il banco alla tubazione di scarico.

Le scorie più grosse e eventuali oggetti caduti accidentalmente rimangono nei **cassetti di raccolta** facilmente apribili sulla parte frontale del banco.

Vedere accessori per completare il banco in funzione delle specifiche esigenze.



Dimensioni

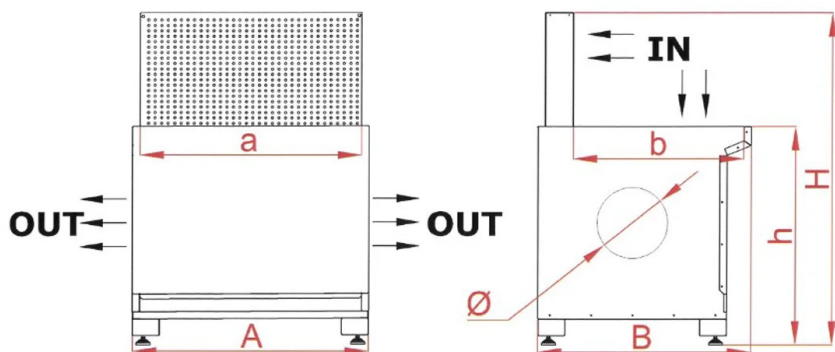


Codice	A mm	a mm	B mm	b mm	H mm	h mm	Ø mm
SBA10000000000	930	870	900	715	1400	920/960	300
SBA15000000000	1430	1370	900	715	1400	920/960	300
SBA20000000000	1930	1870	900	715	1400	920/960	300
SBA30000000000	2820	2760	900	715	1400	920/960	300

Dati Tecnici


Codice	Carico massimo kg / m ²	Portata nominale m ³ / h	Peso kg	Perdita carico iniziale Pa
SBA10000000000	150	2000	130	100
SBA15000000000	150	2700	160	100
SBA20000000000	150	3300	200	100
SBA30000000000	150	4800	250	100



Photogallery

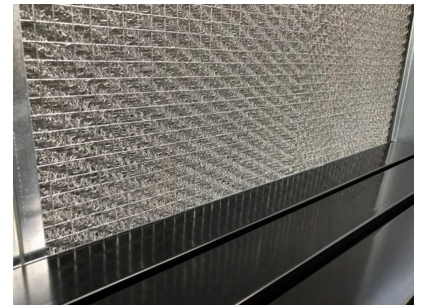

Accessori correlati



Coppia paratie laterali non aspiranti per banchi SB

PLSB000000000000

Coppia paratie laterali non aspiranti compatibili con tutti i banchi SB.



Kit ruote per banchi SB

KITRUOTESB000000


Trasforma il banco SBV in una postazione mobile grazie al kit ruote con freno.



Parete frontale antirimbazzo scintille per banchi SBA-F-V

PFASBAFV00000000

Parete frontale aspirante antirimbazzo per molatura su banchi SBA, SBF e SBV.



Prolunga frontale non aspirante per banchi SB tutti

PFNASBT0000000000

Prolunga frontale non aspirante, in robusto acciaio zincato compatibile con tutti i banchi aspiranti SECUREAIR®.



Cassonatura laterale e superiore per banchi SB

CSUSB000000000000

Cassonatura laterale e superiore per contenimento polveri, compatibile con tutti i banchi aspiranti serie SB.



Kit ruote per banchi SB

KITRUOTESB000000

Trasforma il banco SBV in una postazione mobile grazie al kit ruote con freno.





Flangia tonda di adattamento scarico aria su curva silenziosa

FLTNASCURSB0000

Flangia tonda costruita in lamiera zincata di alta qualità, da fissare a uscita aria scarico silenzioso verticale per collegamento a canali di espulsione.

Specificare diametro in fase d'ordine.

Adatta a banchi aspiranti modello SBA, SBC, SBV, SBF



Prodotti correlati



Banco aspirante SBC con ventilatore e filtri autopulenti

SBC000000000000

Il **banco aspirante SBC** è disponibile in 4 diverse misure che vanno da 1 a 3 metri. Progettato per aspirare fumi e polveri durante le operazioni professionali che producono emissioni pericolose per gli operatori e per l'ambiente di lavoro in quanto molto volatili. Questa versione è adatta ad un utilizzo intensivo grazie ai **filtri a cartucce con pulizia ad aria compressa**, i quali garantiscono il ripristino della massima efficienza di filtrazione a fine ciclo e una lunga durata nel tempo.



Banco aspirante SBV con ventilatore e filtri integrati

SBV000000000000

Il **banco aspirante SBV** è progettato per proteggere l'operatore da fumi e polveri volatili emesse dalle lavorazioni professionali come saldatura, sbavatura, levigatura o molatura di metalli nell'industria metalmeccanica, nelle fonderie e in tutti quei settori dove vengono effettuati trattamenti superficiali con abrasivi a secco. Viene utilizzato anche per la pulizia dei pezzi o il soffiaggio di particolari con relativa emissione di polveri.

Il **banco aspirante è pronto all'uso**, non occorrono ventilatori o filtri esterni o collegamenti elettrici perché l'interruttore on/off è già dotato di spina trifase. Il banco in versione base, riferito ai prezzi della tabella sotto, viene già fornito completo di piano, frontale aspirante, interruttore magnetotermico on/off cablato al motore e piedini regolabili.



Banco aspirante SBF con filtri integrati

SBF000000000000

Il **banco aspirante SBF** è da utilizzare per aspirare fumi e polveri durante le operazioni di saldatura, sbavatura, levigatura o molatura di metalli e in tutti quei settori dove vengono effettuati trattamenti superficiali con abrasivi a secco.

