

Banc d'aspiration SBC avec ventilateur et filtres autonettoyants

🔧 Secteurs [Soudage, Ponçage, Broyage, Impression 3D additive, Soufflage de poudre,](#)

🔧 Applications [Fixer, Mobile](#)

🔧 Questions [Fumées, Poudres](#)



COD: SBC000000000000

La **table aspirante SBC** est disponible en 4 dimensions différentes allant de 1 à 3 mètres. Conçue pour aspirer les fumées et les poussières lors d'opérations professionnelles qui produisent des émissions dangereuses pour les opérateurs et l'environnement de travail en raison de leur grande volatilité. Cette version est adaptée à un usage intensif grâce à ses **filtres à cartouches nettoyés à l'air comprimé**, qui garantissent le rétablissement d'une efficacité de filtration maximale à la fin du cycle et une longue durée de vie.



Aperçu

Versions disponibles

SBC - avec filtres en polyester efficacité 99 %

SBCX - avec filtres en polyester antistatique efficacité 99 % et moteur ATEX

Fonctionnement professionnel avec filtres à nettoyage pneumatique

La filtration à cartouches avec nettoyage pneumatique garantit une efficacité de filtration de 99 %, même dans les applications les plus exigeantes.

La table d'aspiration SBC est prête à l'emploi, il n'est pas nécessaire de la raccorder à des systèmes d'aspiration, des ventilateurs ou des filtres externes, ni d'effectuer des raccordements électriques complexes. Le raccordement pneumatique comprend un manomètre de série, situé à l'avant de la table, près du panneau de commande. Grâce à un large choix d'accessoires, elle peut être personnalisée en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise en matière de production et d'environnement.

Caractéristiques principales de tous les bancs aspirants SBC :

- Structure robuste composée de panneaux modulaires en tôle galvanisée pressée de forte épaisseur, boulonnés entre eux, sans soudures, pour une longue durée de vie.
- Pieds réglables (ou roulettes sur demande)
- Ventilateur centrifuge placé à l'intérieur de la structure de la table, dans la zone propre en aval des filtres, conçu pour le type d'utilisation requis.
- La mise en marche et l'arrêt de la ventilation sont contrôlés par un panneau de commande situé à l'avant de la table. L'écran permet de visualiser l'état des filtres et de régler leurs paramètres de nettoyage.
- Sur un côté de la table se trouve la sortie d'air filtré de section rectangulaire. Sur demande, raccord d'aspiration pour le raccordement de la table au système centralisé ou coude pour la réintroduction dans l'environnement.
- Le plan d'appui et de travail aspirant est réalisé avec une structure renforcée perforée de manière uniforme, fixée à des montants latéraux à l'extérieur du banc afin de répartir le poids de manière optimale *
- La paroi frontale aspirante est construite en tôle galvanisée de premier choix et d'épaisseur adéquate (sur demande, façade en treillis métallique anti-rebond pour amortir les éventuels éclats de meulage).
- Les deux tiroirs de collecte des déchets sont en tôle galvanisée pliée, équipés d'une poignée pratique pour l'extraction.
- La section filtrante de la table est composée de filtres à cartouches de dernière génération, en polyester avec une efficacité de 99 %, équipés d'un système de nettoyage pneumatique, adapté aux applications les plus exigeantes.
- Alimentation en air comprimé : le banc d'aspiration est équipé en série d'un régulateur de pression avec raccord 3/8". Pour le raccordement, un terminal avec raccord 3/8" mâle est nécessaire.

* sur demande, plan renforcé pour charges supérieures

Approfondissement technique sur les tables aspirantes avec filtres intégrés.





Équipé de roues pour le déplacement et d'un silencieux pour l'évacuation de l'air dans l'environnement, il devient un outil très flexible dans la production, **totalment indépendant**, sans besoin de raccordement à une cheminée pour l'évacuation dans l'atmosphère.



Panneau de commande situé à l'avant du banc aspirant




Exemple d'aspiration lors du meulage.

Une série de déflecteurs internes et de panneaux en treillis métallique de série protègent les cartouches contre les étincelles, réduisant ainsi considérablement le risque d'incendie.



Dimensions

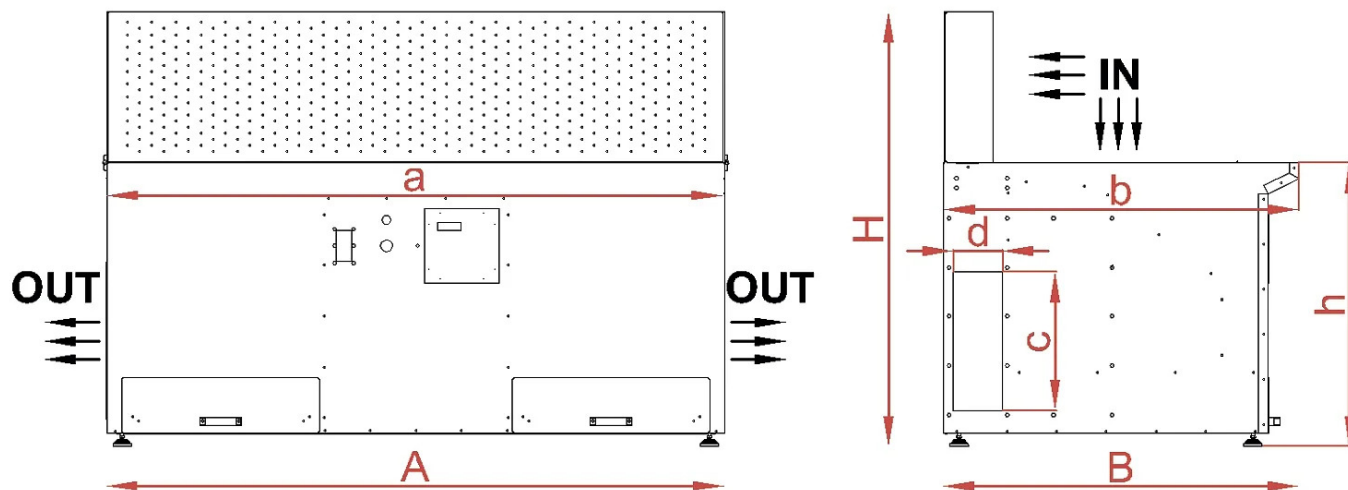

Code	Tiroir L	A mm	a mm	B mm	b mm	c mm	d mm	H mm	h mm	H1 mm
SBC100000000024	Front	1000	930	1100	950	450	160	1400	1000	2000
SBC10H0000000000	Front	1000	930	1100	950	450	160	1400	1000	2000
SBC10X0000000024	Front	1000	930	1100	950	450	160	1400	1000	2000
SBC150000000024	Front	1500	1430	1100	950	450	160	1400	1000	2000
SBC15H0000000000	Front	1500	1430	1100	950	450	160	1400	1000	2000
SBC15X0000000024	Front	1500	1430	1100	950	450	160	1400	1000	2000
SBC200000000024	Front	2000	1930	1100	950	610	500	1400	1000	2000
SBC20H0000000000	Front	2000	1930	1100	950	610	500	1400	1000	2000
SBC20X0000000024	Front	2000	1930	1100	950	610	500	1400	1000	2000
SBC300000000024	Front	2805	2740	1100	950	610	500	1400	1000	2000
SBC30H0000000000	Front	2805	2740	1100	950	610	500	1400	1000	2000
SBC30X0000000024	Front	2805	2740	1100	950	610	500	1400	1000	2000




Données techniques

Code	Charge maximale kg / m2	Puissance kW	Débit nominal m3 / h	Pression utile Pa	Liv son Db (A)	Sup filt m2	Filtre Eff %	Alimentation électrique V	Alimentation électrique Hz	Cartouches num.
SBC100000000024	150	1.1	2500	600	73	20	> 99%	400	50	2
SBC10H000000000	150	1.1	2500	600	73	20	> 99%	400	50	2
SBC10X000000024	150	1.1	2500	600	73	20	> 99%	400	50	2
SBC150000000024	150	1.5	3300	600	73	32	> 99%	400	50	2
SBC15H000000000	150	1.5	3300	600	73	32	> 99%	400	50	2
SBC15X000000024	150	1.5	3300	600	73	32	> 99%	400	50	2
SBC200000000024	150	3	5000	600	78	40	> 99%	400	50	4
SBC20H000000000	150	3	5000	600	78	40	> 99%	400	50	4
SBC20X000000024	150	2.2	5000	600	73	40	> 99%	400	50	4
SBC300000000024	150	3	6500	600	78	64	> 99%	400	50	4
SBC30H000000000	150	3	6500	600	78	64	> 99%	400	50	4
SBC30X000000024	150	3	6500	600	73	64	> 99%	400	50	4



Galerie de photos

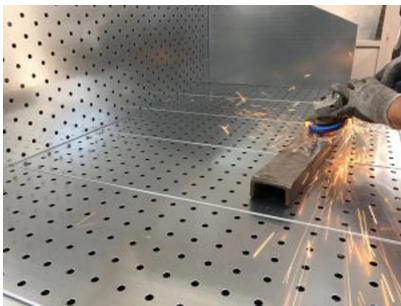

Accessoires associés



Kit de roues pour les chapes SB

KITRUOTESB00000

Transformez votre banc SBV en poste de travail mobile grâce au kit de roues de frein.



Canal de sortie d'air vertical Tables d'aspiration H1 mt

KITSCARICAMBSBT

Kit de sortie d'air verticale composé d'un coude latéral à bride vers le haut et d'un conduit rectangulaire de 1 m avec grille supérieure.



Bride ronde d'adaptation pour évacuation d'air sur coude silencieux pour bancs SBC/SBV

FLTNASCURSB0000


Bride ronde en tôle galvanisée de haute qualité, à fixer à la sortie d'air silencieuse verticale pour le raccordement aux conduits d'évacuation. Adaptée aux tables aspirantes modèles SBC et SBV.



Paire de cloisons latérales non aspirantes pour les bancs SB

PLSB00000000000

Paire de plaques latérales non aspirantes compatibles avec tous les bancs SB.



Paroi frontale anti-étincelles pour les bancs du SBC

PARSB00000000000

Une paroi frontale anti-rebond pour les bancs SBC, constituée d'un filet à mailles aspirantes, positionnée à l'avant du banc, pour protéger l'opérateur des éclats et des étincelles provenant du meulage à grande vitesse.




Habillage latéral et supérieur pour les bancs SB

CSUSB00000000000

Caisson latéral et supérieur pour le confinement des poussières, compatible avec tous les bancs d'aspiration de la série SB.





Extension frontale sans aspiration pour les bancs SB tous

PFNASBT00000000

Extension frontale sans aspiration en acier galvanisé robuste compatible avec tous les bancs d'aspiration SECUREAIR®.



Silencieux rectangulaire sur éjecteur pour SBC / SBV

SILRETSBCV00000

Silencieux rectangulaire appliqué à la sortie d'air du banc, disponible dans les modèles 10 / 15 / 20 / 30



Cadre QPSB prises électriques pour bancs SB tous

QPSB000000000000


Tableau électrique IP65 équipé d'un disjoncteur magnétothermique.



Kit d'évacuation avec filtre HEPA intégré pour tables SBC-SBV

KITSCASBCVHEPA0

Kit d'échappement avec filtre HEPA 13 intégré compatible avec tous les bancs SBC-SBV.



Plan de travail renforcé pour toutes les tables aspirantes SB

PIARINFSB000000

Plan de travail renforcé pour tous les modèles SB de tables aspirantes.




Pièces détachées associées



Kit de filtre à cartouche en polyester pour les bancs SBC

Kit composé de 2 à 4 cartouches filtrantes en polyester de remplacement d'origine pour les bancs SBC.



Kit de filtre à cartouche en polyester antistatique pour les bancs SBCX

Kit composé de 2 à 4 cartouches filtrantes de remplacement d'origine en polyester antistatique pour les bancs SBC.



Produits apparentés



Banc d'aspiration SBV avec ventilateur et filtres intégrés

SBV000000000000

La table aspirante SBV est conçue pour protéger l'opérateur contre les fumées et les poussières volatiles émises par les opérations professionnelles telles que le soudage, l'ébavurage, le ponçage ou le meulage des métaux dans l'industrie métallurgique, les fonderies et tous les secteurs où des traitements de surface avec des abrasifs secs sont effectués. Elle est également utilisée pour le nettoyage des pièces ou le soufflage de pièces avec émission de poussières.

La table d'aspiration est prête à l'emploi, aucun ventilateur, filtre externe ou raccordement électrique n'est nécessaire car l'interrupteur marche/arrêt est déjà équipé d'une prise triphasée.

La table dans sa version de base, dont les prix sont indiqués dans le tableau ci-dessous, est déjà fournie avec un plateau, une façade aspirante, un interrupteur magnétothermique marche/arrêt câblé au moteur et des pieds réglables.



Table d'aspiration FEB15 pour post-traitement additif 3D

FEB150000000000

Le banc d'aspiration FEB est utilisé pour aspirer les poussières générées lors des opérations de post-traitement telles que le nettoyage et le soufflage des pièces avec de l'air comprimé, afin d'éviter qu'elles ne soient respirées par les opérateurs et qu'elles ne polluent l'environnement de travail, étant donné qu'elles sont très volatiles.



Banc d'aspiration SBA pour systèmes centralisés

SBA000000000000

Le banc d'aspiration SBA est la solution idéale pour aspirer les fumées et les poussières et travailler en toute sécurité lors du soudage, de l'ébavurage, du ponçage ou du meulage des métaux. Le plateau pratique et robuste de la table d'aspiration assure une aspiration diffuse sur la surface de travail et frontale, protégeant ainsi les voies respiratoires de l'opérateur.



Banc d'aspiration SBF avec filtres intégrés

SBF000000000000

Le banc d'aspiration SBF est utilisé pour aspirer les fumées et les poussières lors des opérations de soudage, d'ébavurage, de ponçage ou de meulage des métaux et dans toutes les zones où sont effectués des traitements de surface à l'aide d'abrasifs secs.

