


Prolunghe laterali zincate e tetto cabine WF

📌 Settori: Verniciatura

📌 Applicazioni: Fissa

📌 Problematiche: Esalazioni COV

COD: WFP0PLT00000000

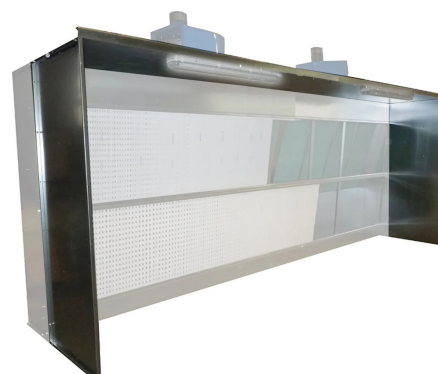

Coppia di pareti laterali e tetto superiore realizzate in lamiera zincata con lunghezza standard 900mm (altre misure a scelta) per le cabine pareti aspiranti verniciatura e polveri modello WF.

Approfondimento

Prolunghe laterali e sotto sono realizzate come la struttura della cabina in robusta lamiera zincata di prima scelta, lavorati con punzonatrice a controllo numerico e presso-piegati con piegatrice a 6 assi computerizzata. Non sono presenti saldature per la massima durata nel tempo e la riduzione dei fenomeni di corrosione.

Grazie a questo contenimento aumenta l'efficienza di aspirazione del sistema, in quanto vengono ridotte le dispersioni in ambiente dovute a correnti d'aria orizzontali.





Esempio di installazione cabina di verniciatura con prolunghe e tetto, in versione completa di luci e quadro elettrico (WFPX)



Dimensioni


Codice	A mm	a mm	B mm	b mm	c mm	H mm	j mm
WFPOPLT00000020	2250	2190	730	1840	3240	2320	
WFPOPLT00000030	3150	3090	730	1840	3240	2320	
WFPOPLT00000040	4050	3990	730	1840	1840	3240	
WFPOPLT00000050	4950	4890	730	1840	3240	3220	
WFPOPLT00000060	5850	5790	730	1840	3240	3220	

Dati Tecnici

Codice	Potenza kW	Portata nominale m ³ / h	Pressione utile Pa	Carbone attivo kg
WFPOPLT00000020	1,5	8000	300	57
WFPOPLT00000030	2,2	12000	300	95
WFPOPLT00000040	4	16000	300	114
WFPOPLT00000050	2 x 1,5	20000	300	152
WFPOPLT00000060	2 x 2,2	24000	300	171



Prodotti correlati



Parete aspirante cabina di verniciatura WFPL con carboni attivi

WFPL000000000000

Le **cabine di verniciatura a secco WFP** in esecuzione da parete, sono dotate filtri ed aspiratore integrati e grazie alla loro geometria formano un fronte aspirante a velocità costante in modo da captare le esalazioni prodotte da operazioni come la verniciatura, la resinatura, gli incollaggi e in tutti quei trattamenti professionali che generano esalazioni non polverose e gli overspray.



Parete aspirante cabina di verniciatura WFPN

WFPN000000000000

Le **cabine di verniciatura WFPN** sono dotate filtrazione a secco ed aspiratore integrati e grazie alla loro geometria formano un fronte aspirante a velocità costante in modo da captare gli inquinanti prodotti da operazioni come la verniciatura, la resinatura, gli incollaggi e in tutti quei trattamenti professionali che generano overspray di applicazione.

