

Riscaldatore industriale a infrarossi da parete LWX

📌 Settori:

📌 Applicazioni: **Fissa**

COD: LWX000000000000



Riscaldatore industriale a infrarossi da parete LWX adatto nei settori industriali che richiedono il rispetto delle norme ATEX.



Approfondimento

Dati generici:

Colore: ferro micaceo

IP: 66 per interni ed esterni. Protetto contro pioggia, umidità, getti d'acqua, polvere

Cavo: 1,5 mt

Spina schuko: NO

Installazione: a muro a 45°/a soffitto

Zona riscaldata: 10/15 mq circa

Struttura: a tenuta stagna in alluminio pressofuso

Test termico: temperatura ambiente 8°C; installazione riscaldatore 45°C

I riscaldatori industriali della serie LW sono ideali per il confort invernale degli operatori, in particolar modo dei settori dove i prodotti Secureair® vengono utilizzati per l'aspirazione e la filtrazione degli inquinanti.

Uno dei principi più importanti da considerare per orientarsi su questi riscaldatori, è il fatto che a differenza dei sistemi termo-convettivi o ad altri tradizionali, è che i riscaldatori **non necessitano di alcuna fase di preriscaldamento**.

Grazie alla loro tecnologia si riscaldano con immediatezza solo le zone di lavoro valutate e per il tempo necessario; si riscaldano esclusivamente gli operatori all'interno delle singole zone. Questa soluzione consente di ridurre drasticamente il consumo di energia associato ad un impianto convettivo tradizionale.

Con gli accessori disponibili, quali regolatori di potenza e rilevatori di presenza per accensioni pilotate, si possono ottenere ulteriori maggiori risparmi energetici nella gestione.

Con i riscaldatori industriali LW il risparmio energetico è certo.

AMBIENTI PIU' SALUBRI

Riscaldando con un minor consumo energetico e senza sprechi, si riduce notevolmente l'impatto ecologico ambientale.

Utilizzando i **riscaldatori industriali LW**, non si generano movimenti d'aria all'interno degli ambienti lavorativi che normalmente si innescano con il riscaldamento convettivo. In questo modo si elimina il pulviscolo in sospensione che rende l'aria poco salubre.

VERSATILITA'

Il vantaggio gestionale più significativo che deriva dall'utilizzo i **riscaldatori industriali LW** è la possibilità di frazionare l'impianto in macro o microzone. Quindi è possibile regolare con il calore percepito dagli operatori area per area con gli accessori previsti, cosa impossibile con un tradizionale sistema a convezione.

Un altro vantaggio è quello di un facile riposizionamento dei riscaldatori in base alle esigenze mutanti dei reparti di lavoro.

RISCALDAMENTO TATTICO STAGIONALE


I **riscaldatori industriali LW** sono riscaldatori eccellente ed idoneo alle nuove situazioni climatiche con balzi di temperature frequenti di caldo e freddo. Con il suo utilizzo è possibile escludere l'avviamento dell'impianto di riscaldamento convenzionale costoso e riscaldare le postazioni di lavoro solo quando necessario e con grandi risparmi.

AMBIENTI CON RESTRIZIONI

Per applicazioni in ambienti e zone potenzialmente a rischio di incendio o di innesco, si possono utilizzare gli speciali riscaldatori certificati Industry IP66 ATEX.



Dimensioni

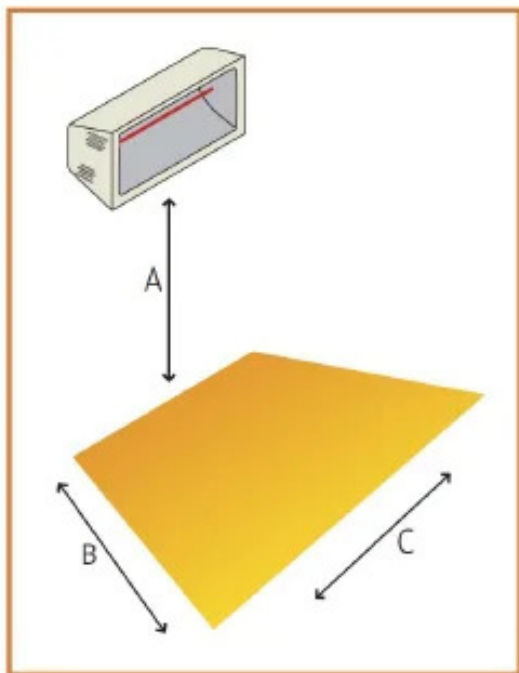

A (altezza) = 2,5 m

B (profondità) = 3 m

C (larghezza) = 4 m

Codice	A mm	B mm	C mm	h mm	Dimensioni cm
LWX1500000000000	2500	3000	4000	2600/2500	53,5x27x20
LWX2000000000000	2500	3000	4000	2500/3000	53,5x27x20



Dati Tecnici

Codice	Potenza kW	Peso kg	Lunghezza tubo meters	Imballo cm	IP	Cavo mt	Spina schuko	Installazione	Zona riscaldata
LWX150000000000	1500	9.2	1.5	55x36x24	66 per interni ed esterni PROTECTED AGAINST RAIN, HUMIDITY, WATER JETS, DUST	1,5	NO	A muro a 45°/a soffitto	10/15 mq circa
LWX200000000000	2000	9.2	1.5	55x36x24	66 per interni ed esterni PROTECTED AGAINST RAIN, HUMIDITY, WATER JETS, DUST	1,5	NO	A muro a 45°/a soffitto	10/15 mq circa



Photogallery

