

# Banco aspirante SBA per impianti centralizzati

Settori: **Saldatura, Molatura**

Applicazioni: **Fissa**

Problematiche: **Fumi**



COD: SBA000000000000

Il **banco aspirante SBA** è la soluzione ideale per aspirare fumi e polveri e **lavorare in sicurezza** durante le operazioni di saldatura, sbavatura, levigatura o molatura di metalli. Il pratico e robusto piano del banco aspirante garantisce infatti un'**aspirazione diffusa sul piano di lavoro** e frontalmente, proteggendo le vie respiratorie dell'operatore.

## Approfondimento

La struttura del banco è realizzata in robusta lamiera zincata presso-piegata (**a richiesta verniciata**) dimensionata per resistere allo stress meccanico e dei pesi appoggiati.

In questa versione il banco **viene fornito senza filtri**, per essere collegato a ventilatore o filtri esterni o per essere impiegato per le operazioni che formano scintille in sostituzione del banco con filtri per evitare l'innesco di incendi. Il piano di appoggio e di lavoro è composto da una struttura rinforzata con montanti laterali esterni al banco per scaricare il peso a pavimento.

La paratia frontale aspirante è costruita in lamiera zincata punzonata per l'aspirazione dei fumi; a richiesta è disponibile in maglia metallica anti-rimbalzo per ammortizzare eventuali schegge di molatura.

SBA è fornito di cilindro forato di bilanciamento interno, cassette di raccolta e piedini regolabili per il livellamento in base al terreno e all'operatore.


**Lateralmente è presente il foro di aspirazione** a sezione circolare di dimensioni adeguate, per poter collegare facilmente il banco alla tubazione di scarico.

Le scorie più grosse e eventuali oggetti caduti accidentalmente rimangono nei **cassetti di raccolta** facilmente apribili sulla parte frontale del banco.

Vedere accessori per completare il banco in funzione delle specifiche esigenze.



## Dimensioni

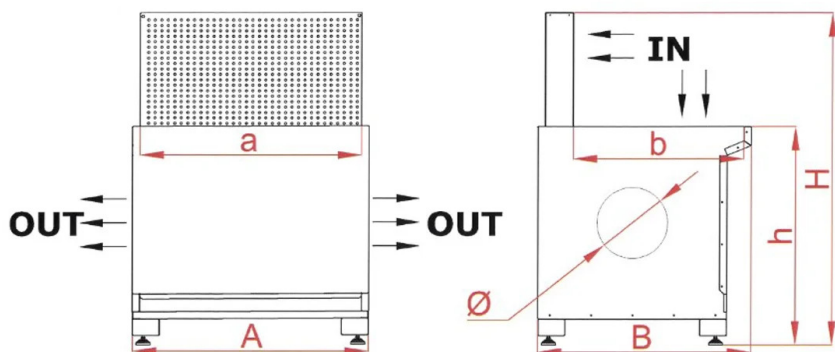


Codice	A mm	a mm	B mm	b mm	H mm	h mm	Ø mm
SBA10000000000	930	870	900	715	1400	920/960	300
SBA15000000000	1430	1370	900	715	1330	920/960	300
SBA20000000000	1930	1870	900	715	1400	920/960	300
SBA30000000000	2820	2760	900	715	1400	920/960	300

## Dati Tecnici

Codice	Carico massimo kg / m <sup>2</sup>	Portata nominale m <sup>3</sup> / h	Peso kg	Perdita carico iniziale Pa
SBA10000000000	150	2000	130	100
SBA15000000000	150	2700	160	100
SBA20000000000	150	3300	200	100
SBA30000000000	150	4800	250	100



## Photogallery

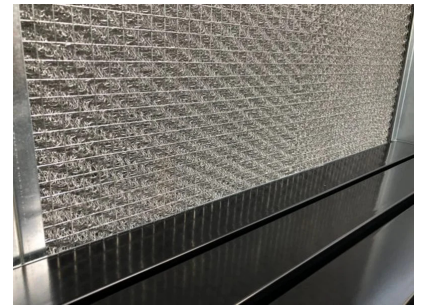

## Accessori correlati



### Coppia paratie laterali non aspiranti per banchi SB

PLSB000000000000


Coppia paratie laterali non aspiranti compatibili con tutti i banchi SB.



### Kit ruote per banchi SB

KITRUOTESB000000


Trasforma il banco SBV in una postazione mobile grazie al kit ruote con freno.



### Parete frontale antirimbazzo scintille per banchi SBA-F-V

PFASBAFV00000000

Parete frontale aspirante antirimbazzo per molatura su banchi SBA, SBF e SBV.



### Prolunga frontale non aspirante per banchi SB tutti

PFNASBT0000000000

Prolunga frontale non aspirante, in robusto acciaio zincato compatibile con tutti i banchi aspiranti SECUREAIR®.



### Cassonatura laterale e superiore per banchi SB

CSUSB000000000000

Cassonatura laterale e superiore per contenimento polveri, compatibile con tutti i banchi aspiranti serie SB.



### Kit ruote per banchi SB

KITRUOTESB000000

Trasforma il banco SBV in una postazione mobile grazie al kit ruote con freno.





## Flangia tonda di adattamento scarico aria su curva silenziata

FLTNASCURSB0000

Flangia tonda costruita in lamiera zincata di alta qualità, da fissare a uscita aria scarico silenziato verticale per collegamento a canali di espulsione.

Specificare diametro in fase d'ordine.

Adatta a banchi aspiranti modello SBA, SBC, SBV, SBF



## Prodotti correlati



### Banco aspirante SBC con ventilatore e filtri autopulenti

SBC000000000000

Il **banco aspirante SBC** è disponibile in 4 diverse misure che vanno da 1 a 3 metri. Progettato per aspirare fumi e polveri durante le operazioni professionali che producono emissioni pericolose per gli operatori e per l'ambiente di lavoro in quanto molto volatili. Questa versione è adatta ad un utilizzo intensivo grazie ai **filtri a cartucce con pulizia ad aria compressa**, i quali garantiscono il ripristino della massima efficienza di filtrazione a fine ciclo e una lunga durata nel tempo.



### Banco aspirante SBV con ventilatore e filtri integrati

SBV000000000000

Il **banco aspirante SBV** è progettato per proteggere l'operatore da fumi e polveri volatili emesse dalle lavorazioni professionali come saldatura, sbavatura, levigatura o molatura di metalli nell'industria metalmeccanica, nelle fonderie e in tutti quei settori dove vengono effettuati trattamenti superficiali con abrasivi a secco. Viene utilizzato anche per la pulizia dei pezzi o il soffiaggio di particolari con relativa emissione di polveri.

Il **banco aspirante è pronto all'uso**, non occorrono ventilatori o filtri esterni o collegamenti elettrici perché l'interruttore on/off è già dotato di spina trifase. Il banco in versione base, riferito ai prezzi della tabella sotto, viene già fornito completo di piano, frontale aspirante, interruttore magnetotermico on/off cablato al motore e piedini regolabili.



### Banco aspirante SBF con filtri integrati

SBF000000000000

Il **banco aspirante SBF** è da utilizzare per aspirare fumi e polveri durante le operazioni di saldatura, sbavatura, levigatura o molatura di metalli e in tutti quei settori dove vengono effettuati trattamenti superficiali con abrasivi a secco.

