

Tavolo da saldatura aspirante SBW con piano di lavoro per dima

- Settori: [Saldatura](#),
- Applicazioni: [Fissa](#)
- Problematiche: [Fumi](#)

COD:

SBW000000000000



Il **banco aspirante per saldatura SBW** è la soluzione ideale per i professionisti della saldatura che cercano la precisione di un tavolo con fissaggio per allestimento di una dima unita alla sicurezza dell'aspirazione dei fumi di saldatura.

Disponibile in due versioni, entrambe da completare con un **piano di lavoro forato per l'aggancio di dime** (fori Ø 16, 18 o 28 mm) in combinazione con il sistema di aspirazione e filtrazione integrato.



Approfondimento

Il banco SBW non è un semplice banco aspirante, ma un tavolo di lavoro con fori per allestimento di una dima che risolve il problema dei fumi dalle operazioni di saldatura.

L'aspirazione dei fumi di saldatura avviene attraverso il piano forato come quello di un tavolo di fissaggio, captando fumi e polveri prima che raggiungano le vie respiratorie dell'operatore.

Versatilità e configurazione su misura

Per adattarsi a ogni esigenza produttiva, il banco SBW è disponibile in diverse varianti dimensionali e tecniche:

- **Dimensioni disponibili:** Versione compatta **SBW12** (1200x1200mm) o versione doppia **SBW24** (2400x1200mm).
- **Sistema di foratura:** Possibilità di ordinare il piano con fori da **16mm, 18mm o 28mm**, permettendo l'utilizzo di qualsiasi dima o sistema di bloccaggio professionale in commercio.

Tecnologia e Sicurezza

- **Pulizia Automatica Pneumatica:** Grazie al sistema di pulizia integrato dei filtri, le cartucce filtranti vengono mantenute in efficienza grazie a getti d'aria compressa temporizzati, garantendo così una potenza di aspirazione sempre al 100% ed una durata maggiore, riducendo drasticamente i costi di manutenzione.
- **Sicurezza Antincendio:** Ogni banco integra una **pre-filtrazione in maglia metallica** ad alta efficienza che blocca le scintille prima che raggiungano i filtri, prevenendo rischi di innesco.
- **Silenziosità:** L'aspiratore è integrato all'interno della struttura, mantenendo la postazione compatta e garantendo un comfort acustico superiore.

Controllo Intelligente e Manutenzione Semplice

Il banco è equipaggiato con un **display multifunzione** intuitivo che permette di:

- Gestire l'accensione e lo spegnimento.
- Monitorare le ore di lavoro effettive.
- Controllare lo stato di intasamento dei filtri per programmare la manutenzione preventiva senza fermi macchina improvvisi.

I cassettei raccogli-polvere estraibili rendono, inoltre, lo smaltimento degli scarti rapido e sicuro, mantenendo l'officina pulita.

Caratteristiche Tecniche Principali

- **Struttura monoblocco:** Robusta, stabile e pronta all'uso.
- **Piedini regolabili:** Per un livellamento perfetto anche su pavimentazioni irregolari.
- **Efficienza certificata:** Efficienza filtrante BIA CLASS "M" > 99%
- **Conformità:** Prodotto realizzato nel rispetto delle attuali norme di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.
- **Velocità di captazione:** 1,5 m/s per ogni singolo foro





Display multifunzione






Disponibile in diverse dimensioni e piani di lavoro



Postazione professionale progettata per l'aspirazione dei fumi e l'alloggiamento integrato di dime per saldatura.



Dimensioni

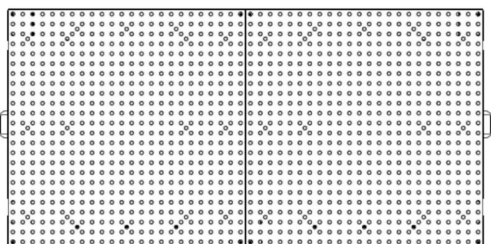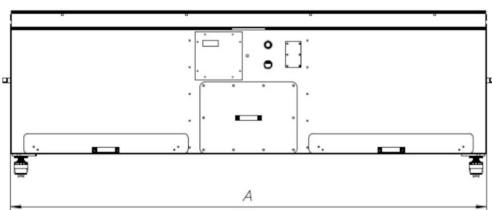

Codice	A mm	B mm	H mm
SBW12160000000	1200	1200	900
SBW12220000000	1200	1200	900
SBW12280000000	1200	1200	900
SBW24160000000	2400	1200	900
SBW24220000000	2400	1200	900
SBW24280000000	2400	1200	900





Dati Tecnici

Codice	Potenza kW	Portata nominale m ³ / h	Sup filt m ²	Tensione di alimentazione
SBW121600000000	1,5	2000	30	1 x 220V / 50 HZ - 3 x 400V 50 HZ
SBW122200000000	1,5	2000	30	1 x 220V / 50 HZ - 3 x 400V 50 HZ
SBW122800000000	1,5	2000	30	1 x 220V / 50 HZ - 3 x 400V 50 HZ
SBW241600000000	3	4000	60	3 x 400V 50 HZ
SBW242200000000	3	4000	60	3 x 400V 50 HZ
SBW242800000000	3	4000	60	3 x 400V 50 HZ



Photogallery

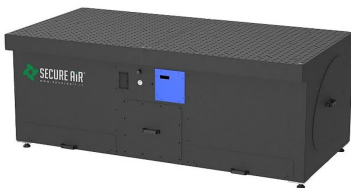

Accessori correlati

Filtro HEPA H13 per tavolo da saldatura aspirante SBW

SBWH130000000000

Filtro assoluto per banco SBW con efficienza 99,5%



Ricambi correlati

Filtro metallico per tavolo da saldatura SBW

Filtri metallici di ricambio per SBW12 e SBW24

Cartucce di ricambio per tavolo da saldatura SBW

Cartucce filtranti per tavolo da saldatura SBW

