

Braccio aspirante da laboratorio HLAB 50/75mm per fissaggio a parete

Settori: **Laboratori e medicale**

Applicazioni: **Fissa**

Problematiche: **Medicale**

COD: HLAB50750000000



Il **braccio da laboratorio HLAB** è studiato per un'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche. L'esclusivo progetto e la qualità costruttiva garantiscono un posizionamento pratico e funzionale grazie agli snodi a frizione muniti di cuscinetti a sfera, con anello di frizione in gomma e trattamento antiattrito. Ogni snodo presenta un unico pomolo di regolazione manuale che permette il rapido fissaggio con una sola mano. NB : cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.

Approfondimento

Installazione: a parete

Braccio fornito montato, esclusi attacco a parete e cappa o bocchetta di aspirazione (vedere accessori).

Aspiratore: NO / da collegare a impianto centralizzato o a depuratore da parete.


Portate di lavoro consigliata: 90 mc/h (diam. 50mm) – 190 mc/h (diam. 75 mm).

Struttura


- Snodi in polipropilene e tubi in alluminio anodizzato.
- Serranda di regolazione a tenuta fornita di serie

Versioni disponibili a richiesta

- Montaggio a banco (serie BLAB)
- Montaggio a soffitto (serie CLAB)

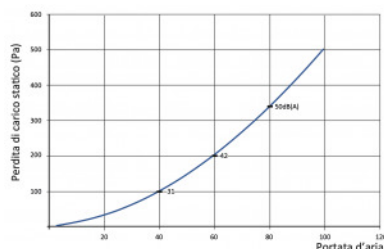

Portate e rumorosità braccio diam.
50mm

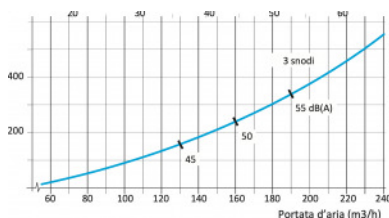

Portate e rumorosità braccio diam.
75mm




I bracci diam 75 di lunghezza 1,5 e 2 m sono forniti con pistone a gas per una migliore stabilità.

Il pistone a gas può essere usato come fincorsa in altezza, ad esempio in caso di lampade e soffitti bassi.



Dimensioni

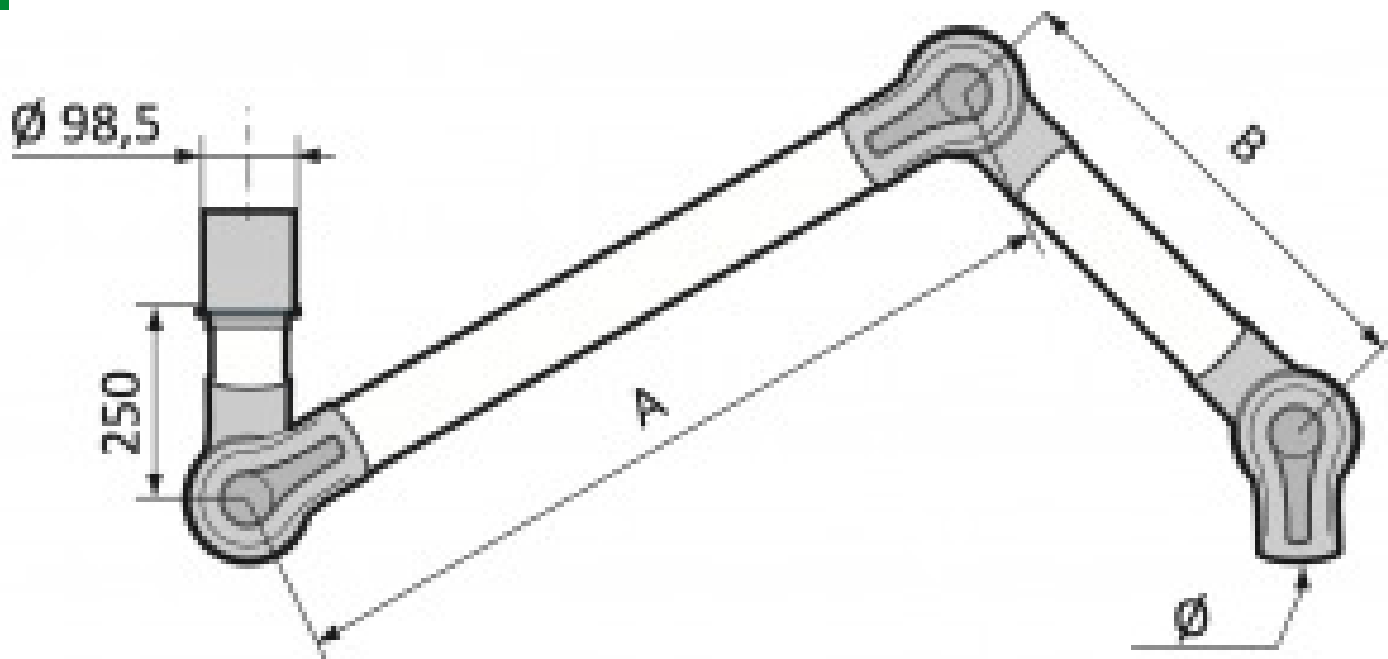

Dimensioni braccio

Codice	A mm	B mm	Ø C mm
HLAB50751000500	400	300	50
HLAB50751300500	550	450	50
HLAB50751500500	750	450	50
HLAB50751000750	400	300	75
HLAB50751300750	550	450	75
HLAB50751500750	750	450	75
HLAB50752000750	1000	650	75



Dati Tecnici

Codice	Dimensioni A mm	Dimensioni B mm	Dimensioni Ø C mm	Peso kg
HLAB50751000500	400	300	50	1.5
HLAB50751300500	550	450	50	1.65
HLAB50751500500	750	450	50	1.7
HLAB50751000750	400	300	75	2.25
HLAB50751300750	550	450	75	2.6
HLAB50751500750	750	450	75	2.75
HLAB50752000750	1000	650	75	3.25



Photogallery

Dimensioni staffa a parete (inclusa)



Accessori correlati



Cappa rettangolare 350×300 mm

CAPPARET3503000

Cappa aspirante trasparente rettangolare 350×300 mm per bracci B/C/H LAB 50/75mm.



Bocchetta a tubo con terminale a 45°

BOCCHETTAT45000

Bocchetta in alluminio con terminale tagliato a 45° progettata per aspirazioni ravvicinate, compatibile con bracci da laboratorio LAB, i depuratori della linea Airsafe per aerosol medicale.



Bocchetta flessibile L 600mm con terminale a 45°

BOCCHETF6004500

La bocchetta flessibile è stata progettata per offrire la massima mobilità senza compromettere l'efficacia del flusso dell'aria.

Compatibile con

bracci da laboratorio LAB, i depuratori della linea Airsafe per aerosol medicale.



Cappa 350VX circolare trasparente a cupola diam. 350mm

CAPPA350VX00000

La cappa a cupola trasparente è adatta per i gas più leggeri con una dispersione più ampia di contaminanti, senza impedire la visibilità.



Cappa circolare diam 250mm in alluminio laccato

CAPCIRC250ALL00

Cappa aspirante circolare diam 250mm in alluminio laccato per bracci C/H/B LAB.



Cappa 500VX circolare trasparente a cupola diam. 500mm

CAPPA500VX00000

Cappa aspirante trasparente in versione maggiorata.



**Cappa trasparente piatta 300x200mm**

CAPPAPIA3002000

Cappa aspirante trasparente rettangolare 300x200mm per bracci H/B/C LAB diam 50 e 75mm.

**Cappa rettangolare 570x470 mm**

CAPPARET5704700

Cappa aspirante trasparente rettangolare 570x470 mm per bracci H/B/C LAB100 mm

