


kit filtri di ricambio stadio 2 mini cabine MFP my 25-26.

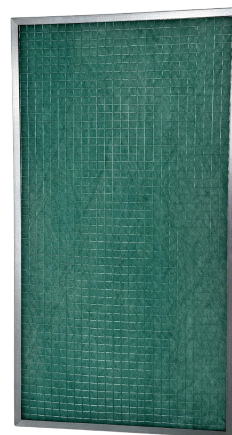

📌 Settori:

📌 Applicazioni: **Fissa**

📌 Problematiche: **Esalazioni COV**

COD: MFPFILS226000000

kit ricambio composto da filtri in telaio metallico con setto filtrante paint stop (da 2025)

Approfondimento

Dimensione e numero di filtri cambia in funzione del tipo di cabina, verificare la variante corretta in fase d'ordine.

Questo articolo è compatibile con le cabine prodotte a partire dal 2025

Lo stadio 2 di filtrazione delle mini cabine aspiranti è composto da un media filtrante in fibre di vetro a densità progressiva con grammatura 200 g/m² e spessore 50 mm.

Classe di efficienza (CEN EN779): G3

Efficienza gravimetrica media: 90-98%

Temperatura massima di impiego: 120°C

Umidità relativa: 100%

Perdita di carico iniziale: 4,3 mm H₂O

Perdita di carico finale consigliata: 15 mm H₂O

Perdita di carico massima: 30 mm H₂O

Capacità di accumulo polvere* 3-5 kg/m³

Velocità filtrazione consigliata: 1,5-2 m/s

Reazione al fuoco (DIN 53438/3) F1

* Dipende dal tipo di vernice, se secca o liquida



Dati Tecnici

Codice	Eff filtrante %	Temperatura esercizio °C	Vel aria min m/s	Reazione al fuoco	eff CEN EN 779
MFPFILS226000000	90-98	120	1,5-2	F1	C3



Photogallery



Ricambi correlati



Filtro di ricambio stadio 1 mini cabine MFP

Confezione filtri di ricambio stadio 1 per mini cabine serie MFP.



Prodotti correlati



Cabina aspirante MFP con filtri e aspiratore

MFP000000000000

La **mini cabina MFP** è una vera e propria stazione aspirante con comodo piano di appoggio, solitamente impiegata per le piccole operazioni di verniciatura, incollaggio, prove non distruttive o altre attività che richiedono un piano di appoggio ed una ventilazione di sicurezza garantita dal frontale aspirante posizionato davanti all'operatore in modo da proteggere le vie respiratorie.

