By GAMMA IMPIANTI s.r.l
Via Stroppiana 15 - 10071 Borgaro T.se (TO) - Italy
Tel. +39 0114502031 Fax +39 0114703927
P.IVA IT05898600019
E-mail : sales@secureair.it · Web : www.secureair.it

ATTACCO PRELIEVO FUMI 3 POLLICI

DESCRIZIONE

L'attacco prelievo fumi è un prodotto necessario per effettuare prelievi nei camini industriali.
Questo prodotto universale, da solo, si adatta a tutti i tipi di tubazioni:

- cilindriche, con diametri pari e superiori a 150 [mm];
- rettangolari, cioè su superfici piane.

Non necessità dunque di apposite modifiche o adattatori a seconda della superficie su cui viene installato.
Nato con l'idea di sostituire il tradizionale attacco prelievo fumi fabbricato artigianalmente e comunemente usato, con un prodotto commerciale standard e versatile.
Composto da un corpo centrale dotato di tappo con chiusura ad avvitamento rapido e alette laterali inclinabili, le quali ne agevolano il fissaggio su tubazioni cilindriche di diversi diametri.
Nello specifico le due alette laterali ne consentono l'installazione su tutte le tubazioni a sezione circolare da diametro 150 [mm] e superiore fino ad arrivare a sezioni rettangolari, quindi superfici piane.
Dotato di un aggancio sul corpo centrale e un doppio aggancio sul tappo permette l'aggiunta di due collegamenti (a discrezione di chi ne fa uso), uno fisso per assicurare il tappo al corpo e uno removibile per garantirne l'apertura accidentale.

Progettato e prodotto con riferimento alla norma UNI EN 15259:2008
(Qualità dell aria - Misurazione di emissioni da sorgente fissa - Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione).

PRECEDENTE CONCEZIONE DEL PRODOTTO

IL PRODOTTO

made in italy

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Configurazione su tubazioni cilindriche
con diametri maggiori e uguali a 150 [mm]



Configurazione su tubazioni rettangolari
(superfici piane)

VANTAGGI

- Pronto all'uso
- Versatile per l'applicazione su ogni sezione di camino con diametro ≥ a 150 [mm] fino a camini rettangolari
- Ossidazione nulla della superficie del pezzo
- Peso ridotto rispetto al tradizionale
- La mescola sintetica non compromette l'estetica del pezzo
- Il prezzo è nettamente inferiore a quello degli attuali attacchi prelievo fumi fabbricati artigianalmente

By GAMMA IMPIANTI s.r.l
Via Stroppiana 15 - 10071 Borgaro T.se (TO) - Italy
Tel. +39 0114502031 Fax +39 0114703927
P.IVA IT05898600019
E-mail : sales@secureair.it · Web : www.secureair.it

ATTACCO PRELIEVO FUMI 3 POLLICI

CARATTERISTICHE

Prodotto:	Attacco prelievo fumi 3”
Applicazione:	Tubi aspirazione da diametro 150 [mm] fino a tubo rettangolare
Dimensioni:	L290 x B120 (140 aggancio) x H52.5 [mm]
Diametro interno:	75 [mm] (per inserimento sonda)
Diametro esterno:	86 [mm] (per inserimento sonda)
Peso:	0.206 [Kg]
Materiale:	Mescola di nylon e antiUV
Temperature d’esercizio:	Da -20 [°C] a 110 [°C]
Fissaggio:	Tramite rivettatura diametro 4 [mm]
Codice:	PFU300000000001

APPLICAZIONE

Questo prodotto è applicato dove la norma non prevede il controllo di PM10 o altro determinato da combustione e cioè applicazioni esterne a camini ad esempio di impianti fusori o dove le emissioni superano i gradi indicati sopra.
Il prodotto segue la normativa EN15259.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il prodotto attacco di prelievo fumi da 3” interamente realizzato in polimero di poliammide 6 nome commerciale PROMYDE B30P non risulta quindi pericoloso per l’ambiente, il materiale è facilmente recuperabile e nel caso non sia possibile il suo recupero è necessario il suo smaltimento affidandosi alla legislazione locale vigente.
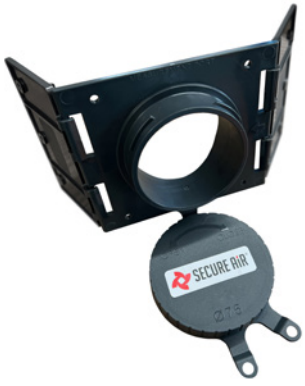
COMPONENTI PER CAMINI INDUSTRIALI