

Banco aspirante SBA per impianti centralizzati



Il **banco aspirante SBA** è la soluzione ideale per aspirare fumi e polveri e **lavorare in sicurezza** durante le operazioni di saldatura, sbavatura, levigatura o molatura di metalli. Il pratico e robusto piano del banco aspirante garantisce infatti un'**aspirazione diffusa sul piano di lavoro** e frontalmente, proteggendo le vie respiratorie dell'operatore.

In questa versione il banco **viene fornito senza filtri**, per essere collegato a ventilatore o filtri esterni o per essere impiegato per le operazioni che formano scintille in sostituzione del banco con filtri per evitare l'innesco di incendi.

SBA è fornito di cilindro forato di bilanciamento interno, cassette di raccolta e piedini regolabili per il livellamento in base al terreno e all'operatore.

Vedere accessori per completare il banco in funzione delle specifiche esigenze.

La struttura del banco è realizzata in robusta lamiera zincata pressopiegata **(a richiesta verniciata)** dimensionata per resistere allo stress meccanico e dei pesi appoggiati.


Il piano di appoggio e di lavoro è composto da una struttura rinforzata con montanti laterali esterni al banco per scaricare il peso a pavimento.

La paratia frontale aspirante è costruita in lamiera zincata punzonata per l'aspirazione dei fumi; a richiesta è disponibile in maglia metallica antirimbombo per ammortizzare eventuali schegge di molatura.

Lateralmente è presente il foro di aspirazione a sezione circolare di dimensioni adeguate, per poter collegare facilmente il banco alla tubazione di scarico.

Le scorie più grosse e eventuali oggetti caduti accidentalmente rimangono nei **cassetti di raccolta** facilmente apribili sulla parte frontale del banco.

MODELLO		SBA 10	SBA 15	SBA 20	SBA 30
Perdita di carico	Pa	100	100	100	100
Dimensioni	A x B x H	930 x 900 x 1400	1430 x 900 x 1330	1930 x 900 x 1400	2820 x 900 x 1400
Piano di lavoro	a x b x h	870 x 715 x 920/960	1370 x 715 x 920/960	1870 x 715 x 920/960	2760 x 715 x 920/960
Uscita	∅	300	300	300	300
Carico Massimo	Kg/m ²	150	150	150	150
Portata Consigliata	M3/h	2.000	2.700	3.300	4.800

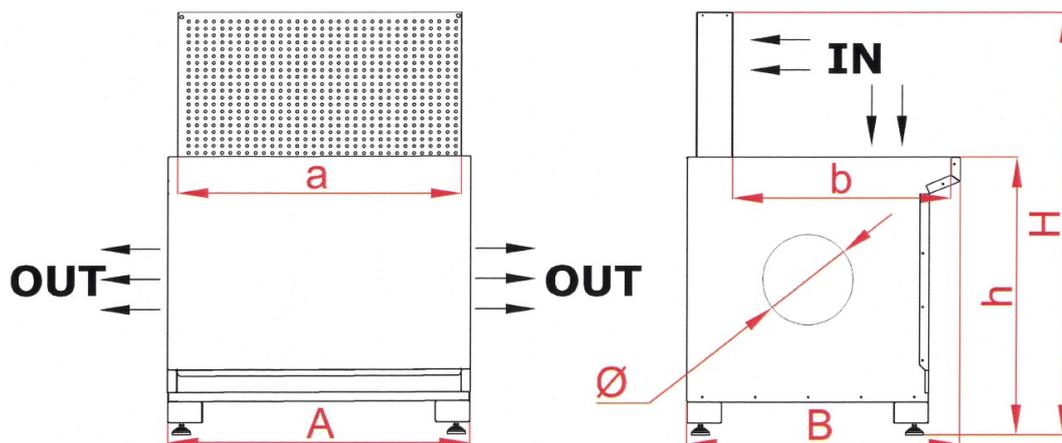

Accessori



Coppia paratie laterali non aspiranti per banchi SB

Coppia paratie laterali non aspiranti compatibili con tutti i banchi SB.



Kit ruote per banchi SB

Trasforma il banco SBV in una postazione mobile grazie al kit ruote con freno.



Parete frontale antirimbazzo scintille per banchi SBA-F-V

Parete frontale aspirante antirimbazzo per molatura su banchi SBA, SBF e SBV.



prolunga frontale non aspirante per banchi SB tutti

Prolunga frontale non aspirante, in robusto acciaio zincato, da prevedere in caso di seduta dell'operatore davanti al banco o per aumentare l'area di lavoro e poter appoggiare attrezzatura o altri componenti.

Compatibile con tutti i banchi aspiranti SECUREAIR®.



Cassonatura laterale e superiore per banchi SB

Cassonatura laterale e superiore per contenimento polveri, compatibile con tutti i banchi aspiranti serie SB.

L'altezza del box può essere concordata con l'ufficio tecnico in fase d'ordine, quella standard è di 1200mm oltre il piano del banco aspirante standard.